

CUT-MIX 200



VERSIONES

- ✓ COMPACT
- ✓ STANDARD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Construcción robusta, sin vibración, de acuerdo con la Directiva europea 89/392 CEE
- ✓ Cabezal diseñado para un máximo de 8 cuchillas con sistema de regulación y equilibrado dinámico.
- ✓ Tapa de cuchillas hidráulica con espacio de corte variable mediante placa de retención para emulsiones / pastas finas fácilmente extraíble para producto picado.
- ✓ Freno de emergencia eléctrico.
- ✓ Brazo vaciador hidráulico.
- ✓ Tapón de drenaje de la artesa para la limpieza.
- ✓ Capacidad de la artesa: 200 L.
- ✓ Peso: 2.800kg.

**TEC
MAQ**

VERSIÓN STANDARD

El panel de pulsadores acciona las 2 velocidades de la artesa y las 2 velocidades de corte.

OPCIONES:

- Termómetro mecánico.
- Cuenta-Vueltas y termómetro electrónicos.
- Tapa antisonora.
- Cargador hidráulico.

| | POTENCIA | VELOCIDAD |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| Motor cuchillas | 30 / 40 kW | 1500 - 3000 min.-1 (r.p.m.) |
| Motor artesa | 1,3 / 2,5 kW | 8 - 16 min.-1 (r.p.m.) |
| Vaciador | 1,1 kW | |
| Hidráulico | 0,75 kW | |



VERSIÓN COMPACT

- Modelo capaz de procesar una gran variedad de productos: Picados gruesos, paté de hígado, pastas finas y emulsiones con altas velocidades de corte que rompen la proteína de la carne. Además, pueden incorporarse pedazos de carne, setas, aceitunas queso o cualquier otro producto entero al usar las velocidades lentas de mezcla sin interrumpir el ciclo de trabajo.
- Para conseguir una buena emulsión de corteza es necesario dotar la máquina con altas revoluciones.
- Armario eléctrico con variador electrónico de frecuencia.
- Panel de control de membrana y displays informativos.
- Cuenta vueltas y termómetro electrónico.
- 6 Velocidades de corte (Hasta la velocidad máxima indicada)
- 2 Velocidades de mezcla inversas (120 y 150 min.-1 / r.p.m.)
- Programa de un ciclo de trabajo (en base a una cantidad de vueltas de la artesa o de temperatura.)
- Motor más potente que la versión Standard para la obtención de emulsiones.

OPCIONES:

- Tapa antisonora.
- Cargador hidráulico.

| | POTENCIA | VELOCIDAD |
|------------------------|--------------|---------------------------|
| Motor cuchillas | 55 kW | 1.000-4.700min.-1(r.p.m.) |
| Motor artesa | 1,3 / 2,5 kW | 8 - 16 min.-1 (r.p.m.) |
| Vaciador | 0,75 kW | |
| Hidráulico | 0,75 kW | |

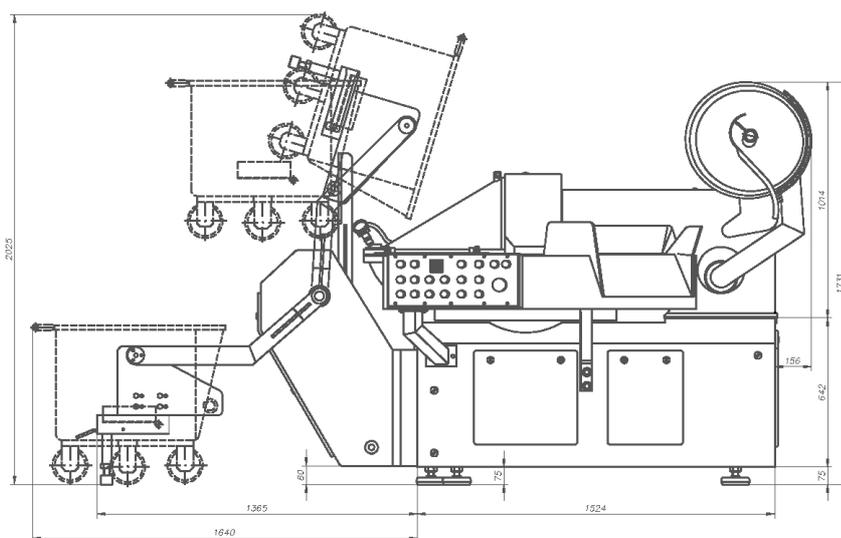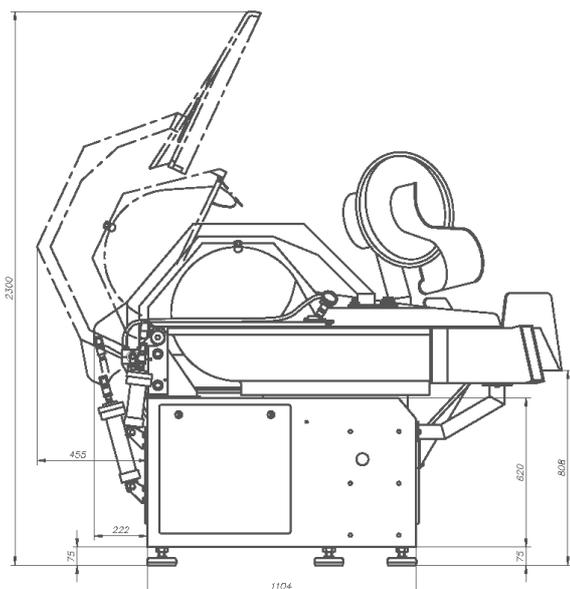

**TEC
MAQ**

MAQUINARIA SOLITEC, SL.

Pol. Ind. Can Clapés - c/ Torrent de'n Baiell, nº23 - Apartado de correos, nº 19

08181 SENTMENAT (BARCELONA)

Teléfono: (+34) 937 15 18 44

www.tecmaq.es